


MASCHINEN-TAUCHDÜSE

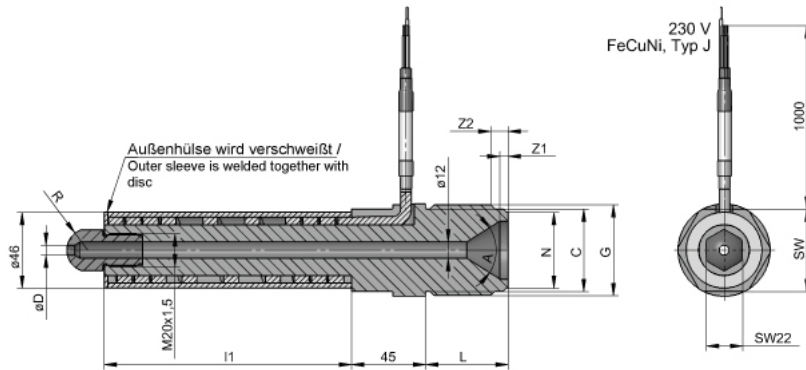

S4630/ . . .

Die neue WEMA-Tauchdüse **S4630/...** wird vorteilhaft eingesetzt zur Direktanspritzung am Spritzteil.

Zu empfehlen ist der Einsatz dieser Düse besonders für großflächige Teile, z.B. Stoßfänger.

Besondere Merkmale:

- Tauchdüse mit integrierter Wendelrohrpatrone.
- Gleichmäßige Temperaturführung durch logarithmische Wicklung.
- Geschlossenes, kunststoffdichtes System.
- Schaftdurchmesser 46 mm erlaubt problemloses Eintauchen ins Werkzeug.
- PTFE isolierte Anschlussleitung, mehrdrähtig mit Schutzleiter und Drahhohlgeflechtschlauch.
- Materialeinsparung durch kurzen Anguss.

Bestellnummer

r

S4630