

Thermo-Steckverbinder, Standard

Für die Verlängerung der Thermoelement-Leitungen.


- Steckerkontakte aus massivem TE-Material.
- Unverlierbare Kontakte.
- Anschluss von Leitungen und Thermoelementen von $\text{Å} 2,8 - \text{Å} 6,0$ mm, Doppelstecker auch mit unterschiedlichen Paarungen.
- Kunststoffgehäuse für T -100 °C fi +200 °C .

Keramikgehäuse (T -273 °C fi +900 °C) auf Wunsch lieferbar.

S5460/ 1

Stecker/Male


$T_{\text{max.}}$: 200 °C

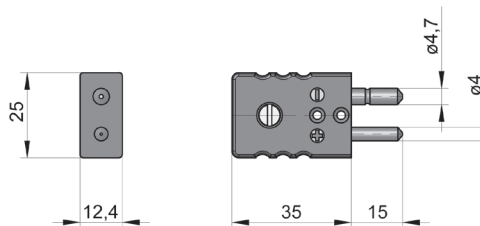

S5461/ 1

Buchse/Female

$T_{\text{max.}}$: 200 °C



Thermomaterial-plugs, Standard

For extension of thermocouple cables.

- Contacts made of solid TE material.
- Unlooseable contacts.
- Cables from $\text{Å} 2.8 - \text{Å} 6.0$ mm can be connected, for double connectors different pairs are possible.
- Plastic housing for T -100 °C fi +200 °C.

Ceramic housing (T -273 °C fi +900 °C) on request.