



**Zykluszähler**

**Cycle Counter**

**S7109/ ...**

Einbau in Schließseite

Mounting in moveble half

**S7110/ ...**

Einbau in Düsenseite

Mounting in fixed half

**S7111/ 1**


Kontaktplatte

Mounting Block

**S7112/ ... + S7113...**

Einbau mit verlängertem Kontaktstift

Mounting with extended contact rod

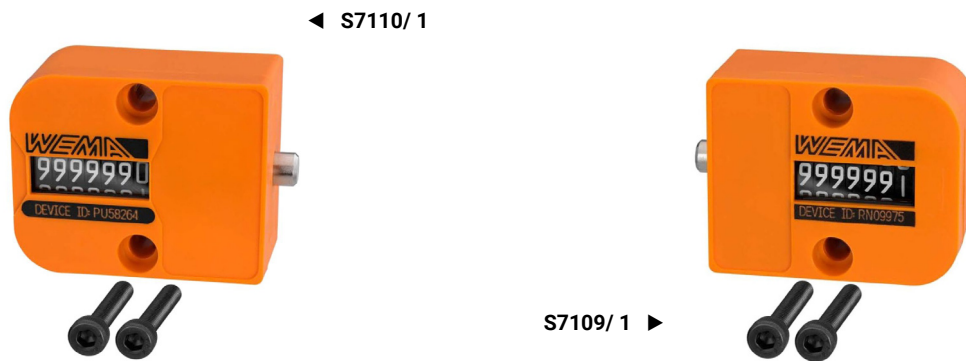

European Patent No. EP726129

**Besondere Merkmale:**

- Nicht zurücksetzbarer, 7-stelliger Zähler.
- Maximale Betriebstemperatur bis 120 °C.
- Vorderseite kann zur Werkzeugidentifizierung gekennzeichnet werden.
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang.
- Überwacht den Produktions-Einsatz des Werkzeugs.
- Macht Prozessdaten für das Fertigungsleitsystem verwertbar.
- Zeigt vorbeugenden Wartungszeitpunkt des Produktionsmittels an.
- Drei verschiedene Einbaumöglichkeiten.
- Alle Zykluszähler werden mit einer Seriennummer geliefert.

**Special features:**

- Non-resettable mechanical, 7-digit. counter.
- Operating temperature max. 120 °C.
- Front may be marked for mold identification.
- Socket head cap screws are included.
- Positively monitors mold activity.
- Validates process monitoring data, and assists mold maintenance procedures.
- Three different methods of mounting.
- All counters are supplied with a serial number.